

MONTÁŽNY NÁVOD SVIETIDLA**SIRIUS****BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:**

Montáž svetidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.

Pred montážou je nutné:

- svetidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobu. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svetidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.

Nepodýkajte sa LED čipov rukou ani náradím.


POSTUP:

Upevňovacie držiaky na telese svetidla sú posúvateľné, medzi držiakmi je potrebné dodržať vzdialenosť min. 800mm a max. 1100 mm. Vyvrtajte otvory pre hmoždinky a pripevnite držiaky.



Zapojenie svetidla na elektrickú sieť sa vykonáva zapojením kábla zo siete elektrickej energie do svorkovnice vo svetidle.

N (modrý vodič)
PE (zeleno-žltý vodič)
L (hnedý vodič)

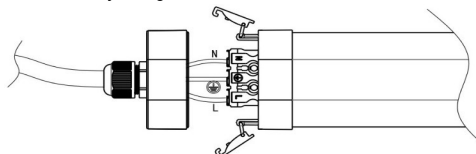


Prípadná regulácia sa vykonáva zapojením ovládacích vodičov do konektora označeného "DIM" resp. "DALI". Ak na tomto vstupe nie je detekovaný signál, svetidlo funguje ako nestmievateľná verzia.

Dbajte na správne zapojenie jednotlivých vodičov. POZOR! Prevedenia s predradníkmi DALI sú pod stálym napätím, aj keď nesvietia.

Týmto je svetidlo pripravené k prevádzke.

V prípade poruchy svetidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.

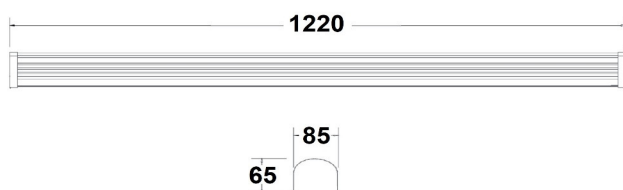**TECHNICKÉ PARAMETRE:**

Napájacie napätie: 220-240V, 50/60Hz
Trieda ochrany: trieda I.
Krytie: IP67
Okolité teplota: od -30°C do 30°C

TYPY A PREVEDENIA:

označenie	prikon	rozmery	hmotnosť	počet svetidiel na istič 16A
69025xD; SIRIUS	25W	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 72ks ; char.C: 120ks
69035xD; SIRIUS	36W	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 36ks ; char.C: 60ks
69050xD; SIRIUS	52W	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 31ks ; char.C: 51ks

x = optika (6 = optika Z60; 9 = optika Z90; R = optika REG; A = optika A1)

D = prevedenie s predradníkom DALI