HELIOS Lighting spol. s r.o.
Viničná 2, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31385249 IČ DPH: SK2020415793
www.heliosnet.sk
info@heliosnet.sk

**MONTÁŽNY NÁVOD SVIETIDLA**

# MOONLight gen.5


Montáž svietidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.

Pred montážou je nutné:
- svietidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobku. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svietidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.


## POSTUP:

Svietidlo MOONLight gen.5 sa upevňuje na vrchol stožiara s vonkajším priemerom **60mm** alebo na výložník s vonkajším priemerom **60mm**.
Dotiahnutie skrutkami, krútiacim momentom 10Nm.
Dodatočne je možné nastaviť sklon ±15° povolením a dotiahnutím dvoch skrutiek medzi prírubou a telesom svietidla (obr.1)
Zapojenie svietidla na elektrickú sieť sa vykonáva zapojením kábla vyvedeného zo svietidla (obr.2) do siete elektrickej energie.

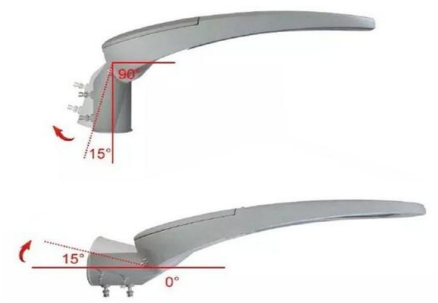





obr.1




obr.2

Týmto je svietidlo pripravené k prevádzke.
**V prípade poruchy svietidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.**

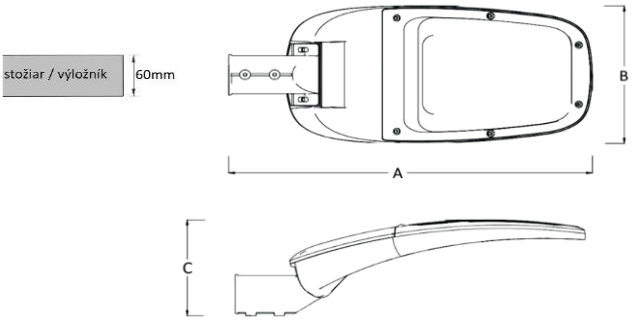


## TECHNICKÉ PARAMETRE:

| | |
|---|---|
| Napájacie napätie: | 230V / 50 Hz |
| Trieda ochrany: | trieda I. |
| Krytie: | IP65 |
| Okolitá teplota: | od -30°C do 25°C |

## TYPY A PREVEDENIA:

| označenie | príkon | rozmery (mm) | hmotnosť | počet svietidiel na istič B16A |
|---|---|---|---|---|
| 48010xyz | **10 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48015xyz | **15 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48020xyz | **20 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48025xyz | **25 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48030xyz | **30 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48035xyz | **35 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48040xyz | **40 W** | A=507; B=210; C=143 | 3,0 kg | 30 |
| 48050xyz | **50 W** | A=616; B=259; C=186 | 5,5 kg | 10 |
| 48060xyz | **60 W** | A=616; B=259; C=186 | 5,5 kg | 10 |
| 48080xyz | **80 W** | A=616; B=259; C=186 | 5,5 kg | 10 |
| 48100xyz | **100 W** | A=616; B=259; C=186 | 5,5 kg | 12 |
| 48150xyz | **150 W** | A=670; B=304; C=186 | 7,5 kg | 4 |

x = typ optiky ; y = teplota chromatickosti; z = spôsob stmievania