HELIOS Lighting spol. s r.o.
Viničná 2, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31385249 IČ DPH: SK2020415793

www.heliosnet.sk
obchod@heliosnet.sk


KATALÓGOVÝ LIST SVIETIDLA

VENUS ECO gen.2

LED | CE | RoHS | IK08 | IP65





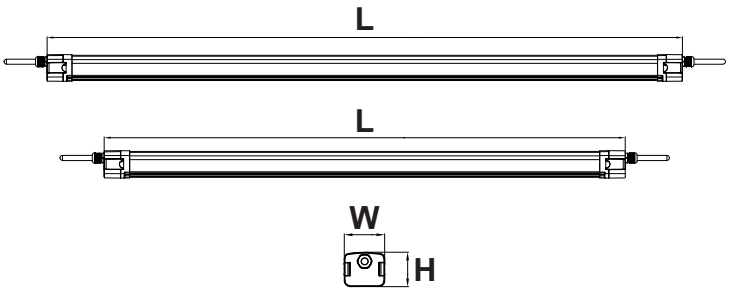

POPIS:

Nová generácia vysoko efektívnych LED svietidiel **VENUS ECO gen.2** predstavuje špičkové riešenie pre energeticky úsporné a spoľahlivé osvetlenie. Veľkou výhodou je integrovaný DIP switch, ktorý umožňuje priamo na svietidle jednoducho nastaviť požadovaný príkon aj teplotu chromatickosti (farbu svetla), čím poskytuje maximálnu flexibilitu pri prispôsobení osvetlenia konkrétnym potrebám priestoru.

Svietidlo je navrhnuté s dôrazom na dlhú životnosť a vysokú odolnosť voči nepriaznivým environmentálnym vplyvom. Robustná konštrukcia s stupňom krytia IP65 zaručuje úplnú prachotesnosť a ochranu pred striekajúcou vodou, zatiaľ čo mechanická odolnosť IK08 chráni svietidlo pred nežiaducim poškodením a nárazmi.

VENUS ECO gen.2 je preto ideálnou voľbou do náročných priemyselných priestorov, výrobných a skladových hál, dielní, garáží či do prostredí so zvýšenou vlhkosťou a prašnosťou.

Na svietidlo**VENUS ECO gen.2** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia vopred dohodnutých prevádzkových podmienok.


TYPY A PREVEDENIA:

kód	označenie	príkon	svetelný tok svietidla	rozmery	hmotnosť
	VENUS ECO gen.2 024-040 3K		3240 / 4030 / 4800 / 5300 lm		
640400X0	VENUS ECO gen.2 024-040 4K	24 / 30 / 35 / 40 W	3410 / 4260 / 5020 / 5740 lm	L=1200 mm, W=74 mm, H=63 mm	1,55 kg
	VENUS ECO gen.2 024-040 5K		3470 / 4290 / 5030 / 5670 lm		
	VENUS ECO gen.2 035-060 3K		4730 / 5780 / 6860 / 8000 lm		
640600X0	VENUS ECO gen.2 035-060 4K	35 / 43 / 50 / 60 W	5060 / 6220 / 7400 / 8300 lm	L=1500 mm, W=74 mm, H=63 mm	1,85 kg
	VENUS ECO gen.2 035-060 5K		5140 / 6300 / 7450 / 8540 lm		

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	polykarbonát
Materiál difúzora	polykarbonát opál
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Rozsah okolitých teplôt	od -20°C do 45°C
Tepelná ochrana	áno
Trieda ochrany	Trieda I.
Napájacie napätie	220-240V, 50/60Hz
Účinník	≥0,90
Životnosť (L70B10)	100 000 hodín
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	3000K, 4000K, 5000K
Možnosť stmievania	0/1-10V, DALI
Merný výkon svietidla	**133-149 lm/W**
Záruka	**5 rokov**
Certifikácia	CE, RoHS

KRIVKY SVIETIVOSTI:

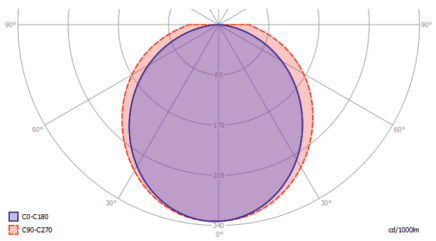

HLAVNÉ VÝHODY:

- *záruka 5 rokov*
- *vysoká životnosť použitých komponentov*
- *komponenty sú vymeniteľné*
- *okamžitý nábeh plnej svietivosti*
- *farba svetla blízka farbe denného svetla*
- *efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla*
- *vysoké úspory energie*