HELIOS Lighting spol. s r.o.
Viničná 2, 940 64 Nové Zámky
IČO: 31385249 IČ DPH: SK2020415793

www.heliosnet.sk
obchod@heliosnet.sk


KATALÓGOVÝ LIST SVIETIDLA

VENUS gen.2

LED CE RoHS IK08 IP65





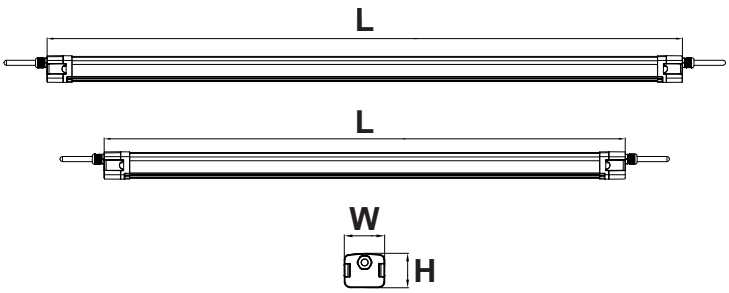

POPIS:

Nová generácia vysoko efektívnych LED svietidiel **VENUS gen.2** predstavuje špičkové riešenie pre energeticky úsporné a spoľahlivé osvetlenie. Veľkou výhodou je integrovaný DIP switch, ktorý umožňuje priamo na svietidle jednoducho nastaviť požadovaný príkon, čím poskytuje maximálnu flexibilitu pri prispôsobení osvetlenia konkrétnym potrebám priestoru. Pri variante s transparentným difúzorom je naviac na výber z optík s vyžarovacím úhlom 40°, 60°, 90° a asymetrickou optikou 40×110°, pričom táto verzia štandardne obsahuje aj integrovaný ZHAGA socket pre jednoduché pripojenie PIR alebo mikrovlnného senzora.

Svietidlo je navrhnuté s dôrazom na dlhú životnosť a vysokú odolnosť voči nepriaznivým environmentálnym vplyvom. Robustná konštrukcia s stupňom krytia IP65 zaručuje úplnú prachotesnosť a ochranu pred striekajúcou vodou, zatiaľ čo mechanická odolnosť IK08 chráni svietidlo pred nežiaducim poškodením a nárazmi.

VENUS gen.2 je preto ideálnou voľbou do náročných priemyselných priestorov, výrobných a skladových hál, dielní, garáží či do prostredí so zvýšenou vlhkosťou a prašnosťou.

Na svietidlo**VENUS gen.2** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia vopred dohodnutých prevádzkových podmienok.

TYPY A PREVEDENIA:


kód	označenie	príkon	svetelný tok svietidla	rozmery	hmotnosť
6506004x	VENUS gen.2 035-060 4K	35 / 43 / 50 / 60 W	5390 / 6760 / 8070 / 8900 lm	L=1200 mm, W=74 mm, H=63 mm	1,75 kg
6506094x	VENUS gen.2 035-060 4K 90°		5490 / 6790 / 8090 / 9280 lm		2,03 kg
6508004x	VENUS gen.2 050-080 4K	50 / 60 / 70 / 80 W	8070 / 9590 / 11280 / 12830 lm	L=1500 mm, W=74 mm, H=63 mm	2,13 kg
6508044x	VENUS gen.2 050-080 4K 40°		8570 / 10530 / 12010 / 13180 lm		2,43 kg
6508064x	VENUS gen.2 050-080 4K 60°		8790 / 10760 / 12270 / 13560 lm		2,43 kg
6508094x	VENUS gen.2 050-080 4K 90°		8860 / 10350 / 11990 / 13480 lm		2,43 kg
6508014x	VENUS gen.2 050-080 4K 40×110°		8120 / 9970 / 11300 / 12490 lm		2,43 kg

x - stmievanie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Materiál difúzora	polykarbonát opál
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK08
Rozsah okolitých teplôt	od -20°C do 45°C
Tepelná ochrana	áno
Trieda ochrany	Trieda I.
Napájacie napätie	220-240V, 50/60Hz
Účinník	≥0,90
Životnosť (L70B10)	100 000 hodín
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	4000K
Možnosť stmievania	0/1-10V, DALI
Merný výkon svietidla	**148-179 lm/W**
Záruka	**5 rokov**
Certifikácia	CE, RoHS

KRIVKY SVIETIVOSTI:

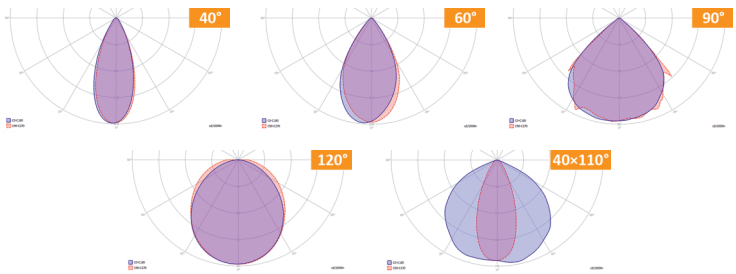

HLAVNÉ VÝHODY:

- *záruka 5 rokov*
- *vysoká životnosť použitých komponentov*
- *komponenty sú vymeniteľné*
- *okamžitý nábeh plnej svietivosti*
- *farba svetla blízka farbe denného svetla*
- *efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla*
- *vysoké úspory energie*